




YARDWORKS®/MD

MODÈLE N° 060-0608-2

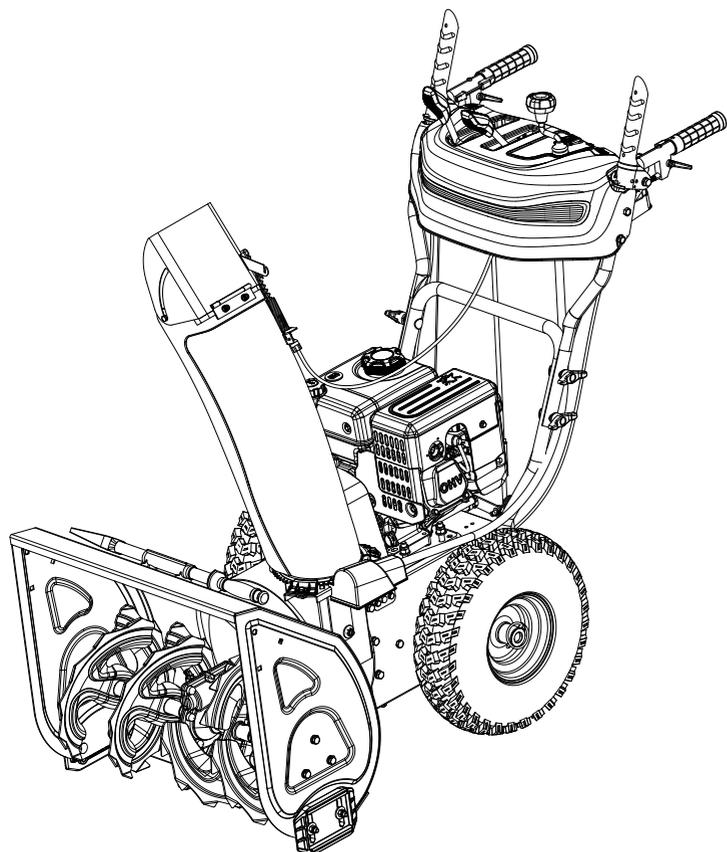

INFORMATIONS DES PIÈCES

SOUFFLEUSE À NEIGE

VARIANT DE NUMÉRO DE SÉRIE : TOUS



Pour commander des pièces de rechange,
appeler le : **1-866-523-5218.**

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|-----------|
| Schéma de pièces de la souffleuse à neige | 3 |
| Liste de pièces de la souffleuse à neige | 4 |
| Schéma de pièces de l'assemblage du moteur | 5 |
| Liste de pièces de l'assemblage du moteur | 6 |
| Schéma de pièces du moteur | 7 |
| Liste des pièces du moteur | 8 |
| Schéma de pièces de la transmission | 11 |
| Liste de pièces de la transmission | 12 |
| Schéma de pièces de la vis sans fin | 14 |
| Liste de pièces de la vis sans fin | 15 |
| Schéma de pièces de la goulotte | 17 |
| Liste de pièces de la goulotte | 18 |
| Schéma de pièces de l'ensemble de poignées | 19 |
| Liste de pièces de l'ensemble de poignées | 20 |
| Schéma de câblage | 22 |

SCHÉMA DE PIÈCES DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE

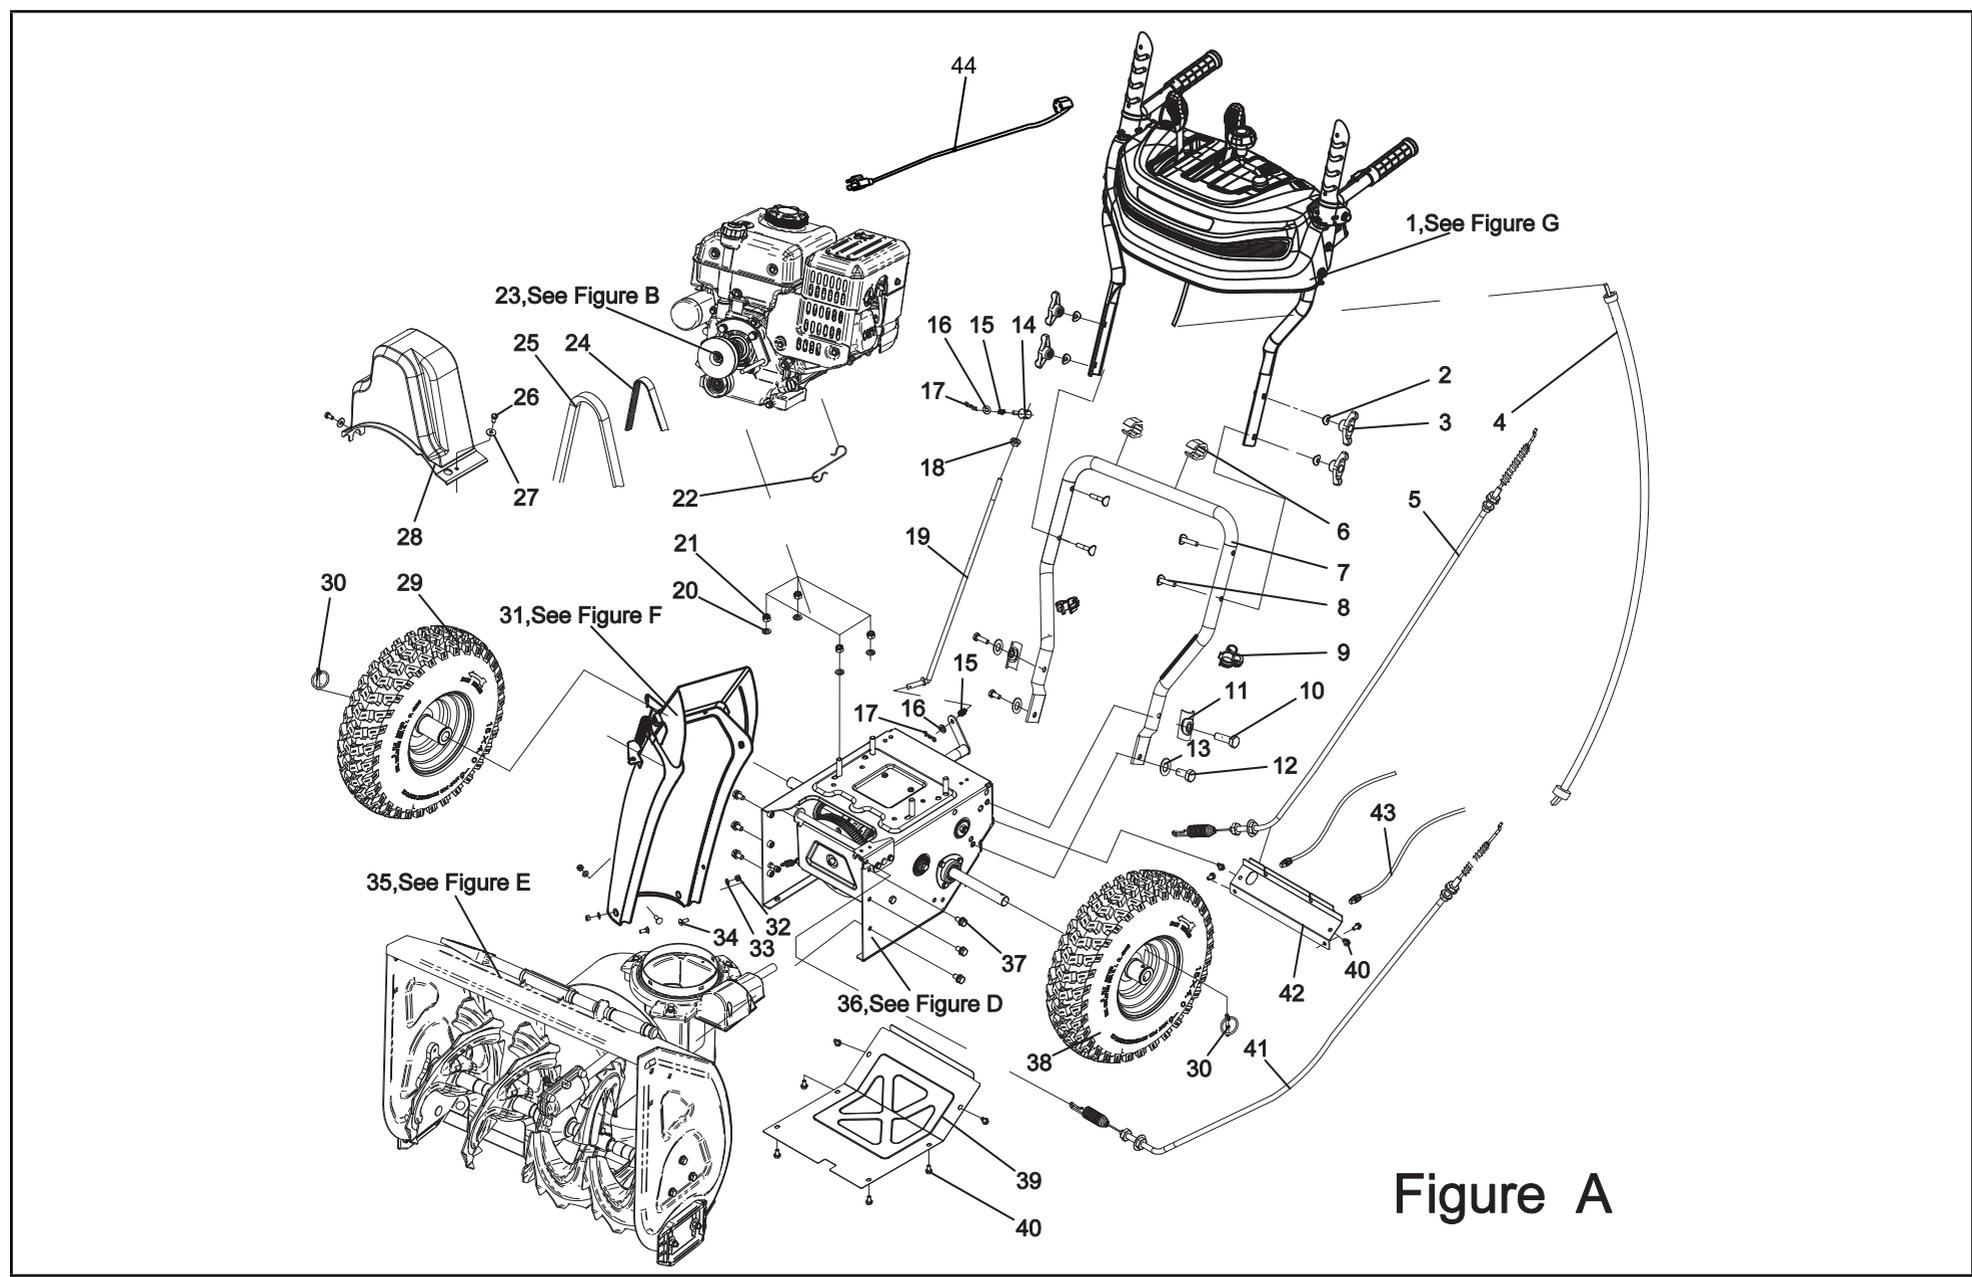



Figure A

LISTE DE PIÈCES DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE

| No | No de pièce | Description | Qté |
|----|------------------|---|-----|
| 1 | 02.1.17.01.003 | Ensemble panneau de commande, voir figure G | 1 |
| 2 | 10.12.08.5.201 | Rondelle courbée | 4 |
| 3 | 05.1.22.100 | Bouton rotatif | 4 |
| 4 | 11.1.10.009 | Arbre flexible | 1 |
| 5 | 11.1.09.006 | Câble d'entraînement, longueur 1 800 mm | 1 |
| 6 | 05.4.04.1200 | Collier de serrage, PP | 2 |
| 7 | 06.1.09.06.007 | Poignée inférieure, ø25 | 1 |
| 8 | 10.07.08.1.210 | Boulon d'étrier, M8 x 50 | 4 |
| 9 | 05.1.53.001 | Serre-câble, PP | 2 |
| 10 | G5782-2000-M8-45 | Boulon M8 x 45, tête hexagonale | 2 |
| 11 | 09.1.01.03.007 | Lave-vaisselle, 40 x 30 x 3 | 2 |
| 12 | G5783-2000-M8-20 | Boulon M8X20, tête hexagonale | 2 |
| 13 | G96.1-2002-8 | Rondelle plate, Ø8 x 22 x 2 | 2 |
| 14 | 08.1.10.02.013 | Axe de liaison, contrôle de la vitesse | 1 |
| 15 | 14.1.10.02.001 | Ressort, axe de liaison, ø1,2 x ø10 x 20 | 2 |
| 16 | G97.1-2002-8 | Rondelle plate, Ø8 x 16 x 1,2 | 6 |
| 17 | 10.24.00.9.202 | Goupille fendue, ø1,8 x 36,5 x 16,2 | 2 |
| 18 | G6177.1-2000-M8 | Écrou à bride M8 | 1 |
| 19 | 09.1.10.03.044 | Tige de connexion de l'engrenage, ø8 x 600 | 1 |
| 20 | G97.1-2002-8 | Rondelle plate, Ø8 x 16 x 1,2 | 4 |
| 21 | G6182-2000-M8 | Écrou de blocage M8 (nylon) | 4 |
| 22 | 08.1.19.00.001 | Crochet pour câble de tarière, ø2 x 100 | 1 |
| 23 | 02.1.35.02.001 | Moteur, 224 cm ³ , démarrage électrique, voir Figure B | 1 |
| 24 | 10.16.10.002 | Courroie synchrone 750 mm | 1 |
| 25 | 10.16.02.016 | Courroie d'entraînement 4LXA890E | 1 |
| 26 | G5783-2000-M6-12 | Boulon M6 x 12 | 2 |
| 27 | G96.1-2002-6 | Rondelle Ø6 x Ø18 | 2 |
| 28 | 05.1.19.005 | Couvercle de courroie | 1 |

| No | No de pièce | Description | Qté |
|----|---------------------|--|-----|
| 29 | 03.1.13.13.60 | Roue droite | 1 |
| 30 | 03.1.19.21.00 | Goupille à ressort, Ø6 x 60 x 13 | 2 |
| 31 | 03.1.07.16.50 | Assemblage de la goulotte – voir Figure F | 1 |
| 32 | G6182-2000-M6 | Écrou de blocage M6 (nylon) | 6 |
| 33 | G97.1-2002-6 | Rondelle Ø6 x Ø12 | 3 |
| 34 | G12-1988-M6-12 | Boulon M6 x 12 | 3 |
| 35 | 02.1.35.04.001 | Assemblage de la tarière – voir Figure E | 1 |
| 36 | 02.1.35.03.012 | Assemblage de la transmission, voir Figure D | 1 |
| 37 | G9074.17-1988-M8-16 | Boulon et rondelle, M8 x 16 | 6 |
| 38 | 03.1.13.13.59 | Roue gauche | 1 |
| 39 | 09.1.33.06.001 | Couvercle arrière | 1 |
| 40 | G9074.17-1988-M6-12 | Boulon et rondelle, M6 x 12 | 10 |
| 41 | 11.1.09.005 | Câble de tarière, 180 mm | 1 |
| 42 | 07.1.53.06.002 | Plaque du boîtier | 1 |
| 43 | 11.1.35.008 | Câble d'ajustement de la vitesse | 2 |
| 44 | 13.1.35.02.001 | Câble CA, SJTW / 16AWG | 1 |


SCHÉMA DE PIÈCES DE L'ASSEMBLAGE DU MOTEUR

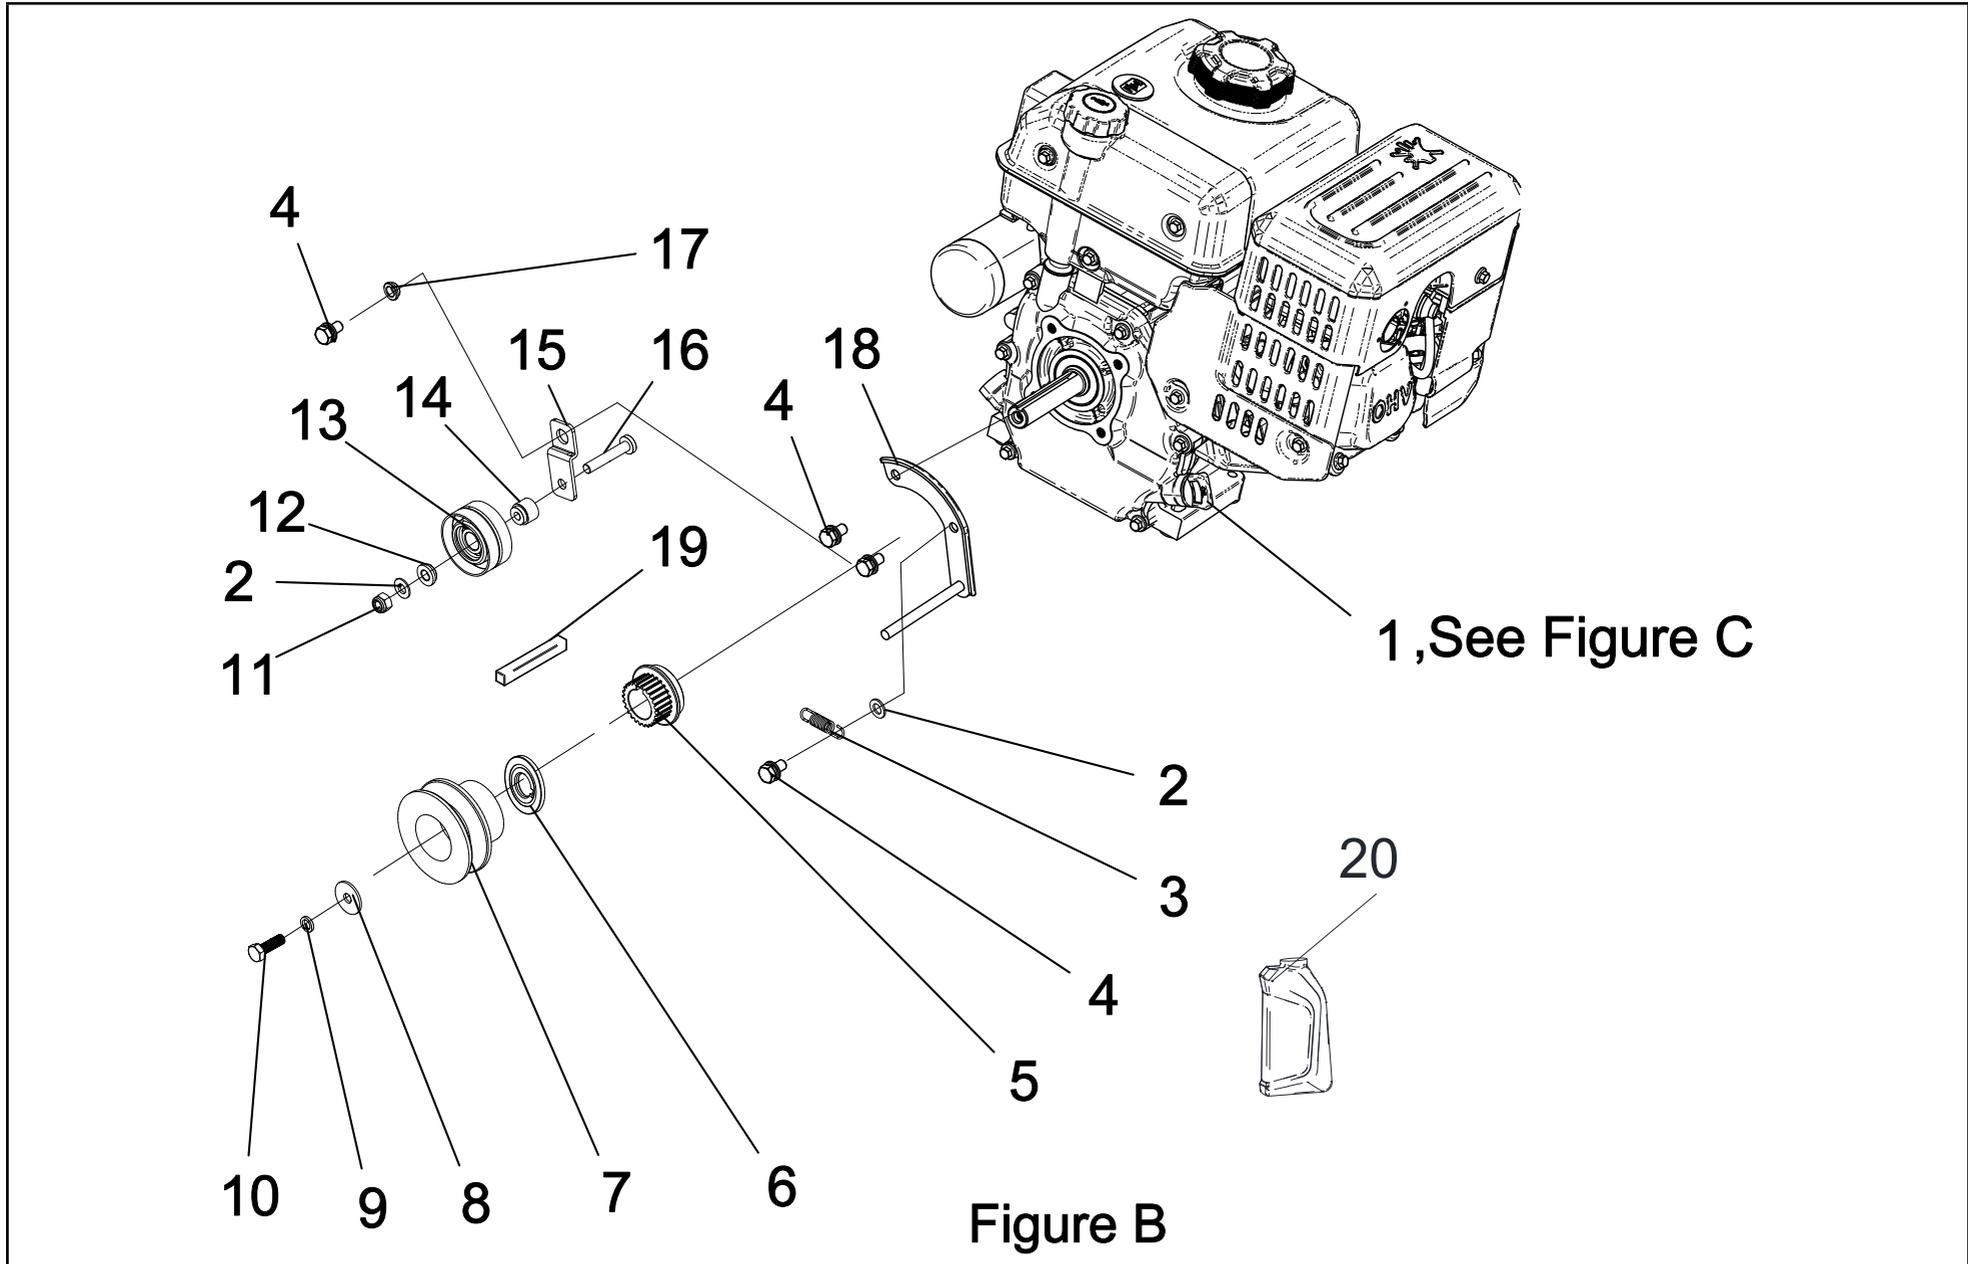

LISTE DE PIÈCES DE L'ASSEMBLAGE DU MOTEUR

| No | No de pièce | Description | Qté |
|----|--|---|-----|
| 1 | 04.1.07.04.8001 | Moteur, 224 cm ³ , R225DS, voir Figure C | 1 |
| 2 | G97.1-2002-8 | Rondelle Ø0,8 x Ø1,6 | 2 |
| 3 | 14.1.01.01.001 | Ressort de petite poulie de tension | 1 |
| 4 | 10.01.08.7.201 | Combinaison boulon-rondelle, Ø7.93 x 20, 5/16-24UNF | 4 |
| 5 | 08.1.10.00.029 | Poulie synchrone Ø19 x Ø40 x 39 | 1 |
| 6 | 08.1.17.06.001 | Douille de poulie d'entraînement Ø20 x 4 | 1 |
| 7 | 10.12.08.1.206 | Poulie d'entraînement de 60,96 cm (24 po) | 1 |
| 8 | G93-1987-8 | Rondelle Ø8 | 1 |
| 9 | ASME B18.2.1 1996 (Bolt 5/16 in-24 x 1.18in) | Rondelle élastique Ø8 | 1 |
| 10 | 10.01.08.3.202 | Boulon, Ø7.93 x 30, 5/16-24UNF | 1 |
| 11 | 08.1.01.00.012 | Écrou de blocage M8 (nylon) | 1 |
| 12 | 03.1.10.10.00 | Entretoise Ø1,8 x Ø1 | 1 |
| 13 | 08.1.10.00.001 | Petite poulie de tension | 1 |
| 14 | 09.1.01.03.014 | Douille de petite poulie de tension Ø18 x Ø10 x 11 | 1 |
| 15 | G5783-2000-M8-40 | Petite plaque de tension | 1 |
| 16 | 08.1.01.00.019 | Boulon M8 x 40 | 1 |
| 17 | 09.1.35.03.005 | Douille de petite plaque de tension Ø15 x 6 | 1 |
| 18 | 10.28.01.2.001 | Assemblage du guide-courroie | 1 |
| 19 | 10.28.01.2.001 | Clé carrée 4,78 x 4,78 x 50 | 1 |
| 20 | 04.08.005 | Bouteille d'huile de 500 ml, 0W-30 | 1 |

SCHÉMA DE PIÈCES DU MOTEUR

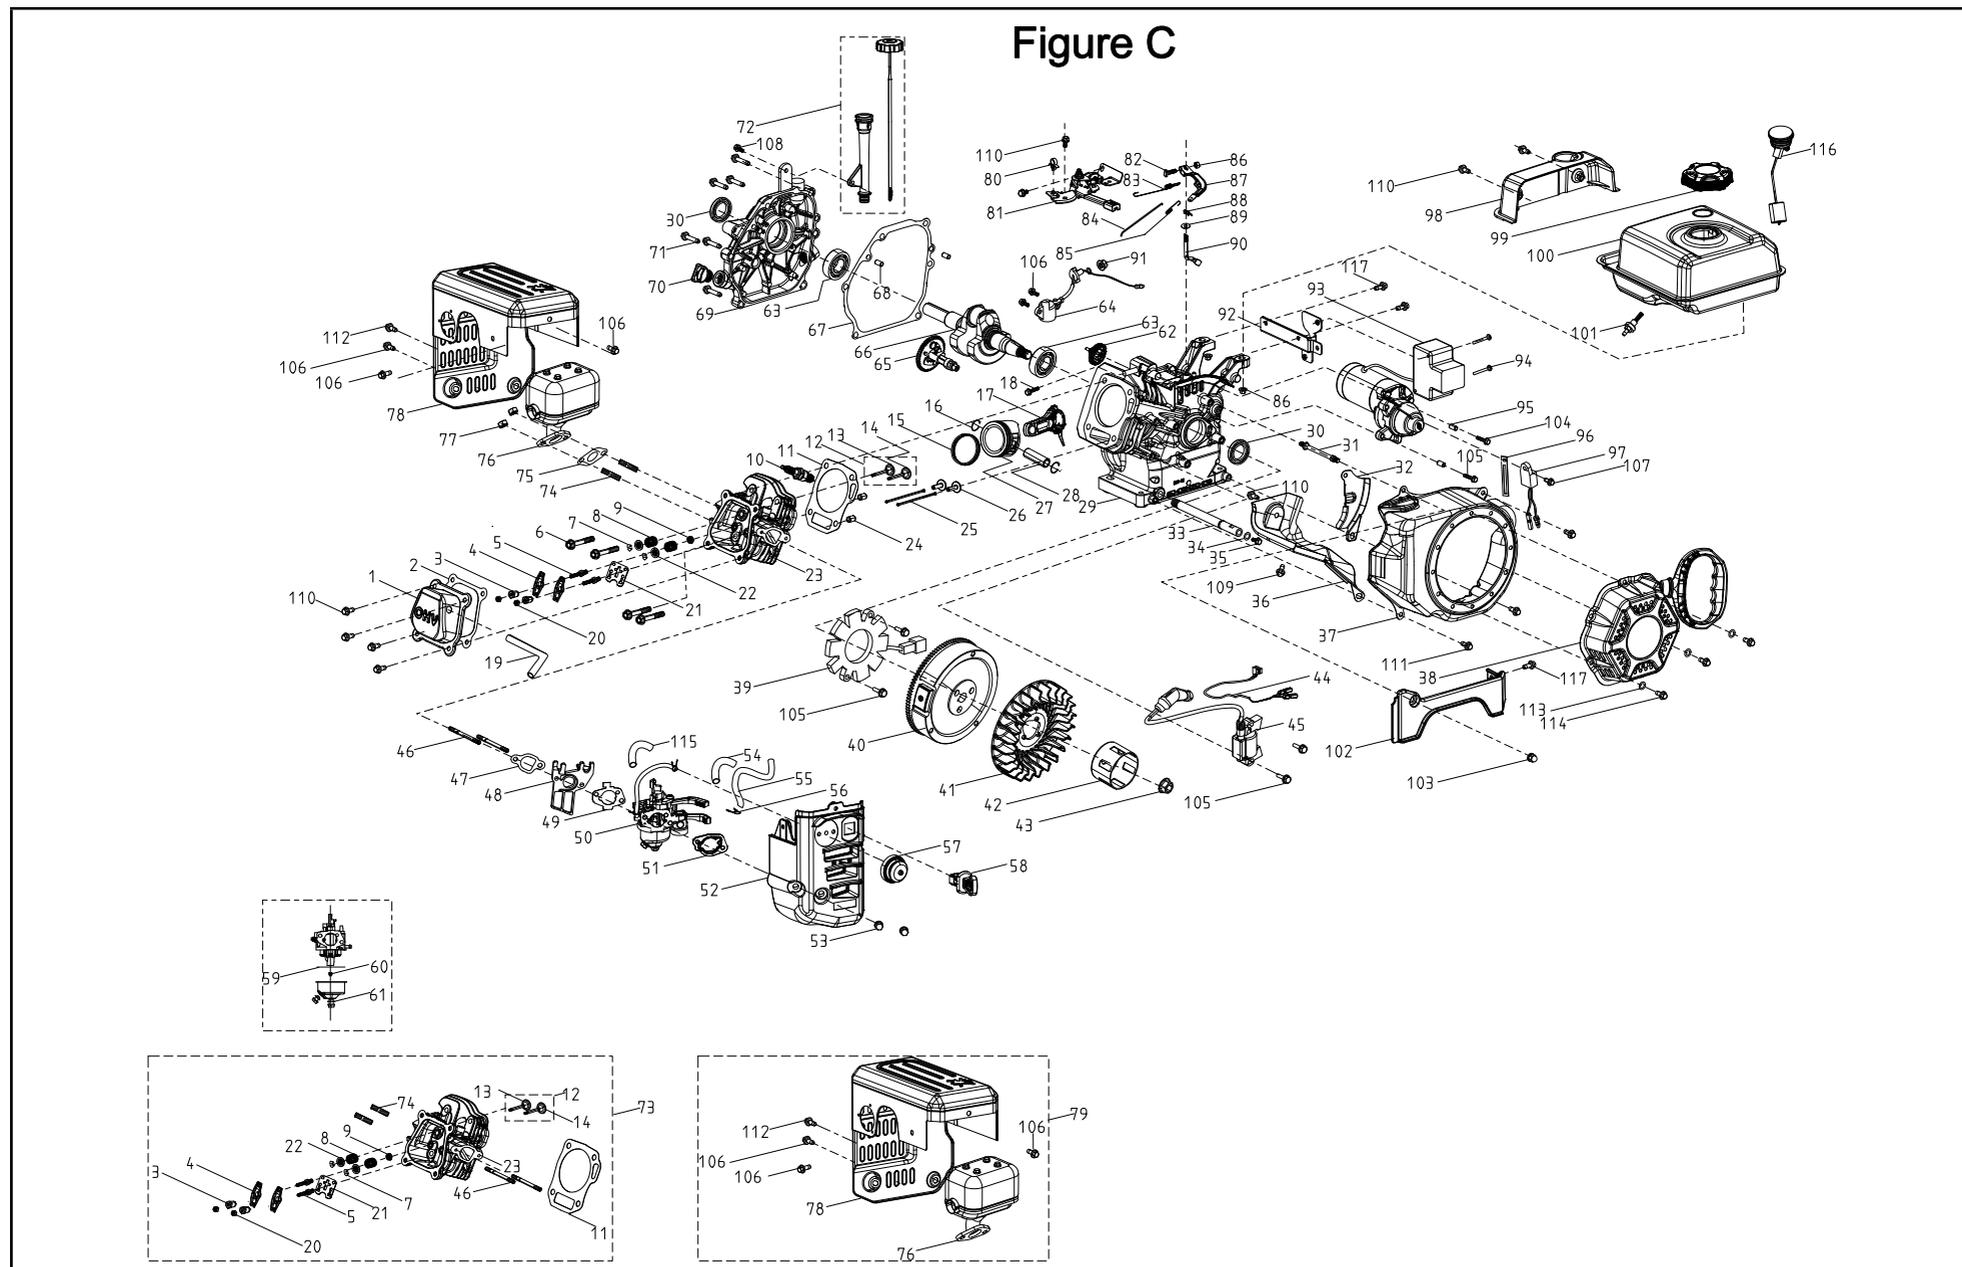

LISTE DES PIÈCES DU MOTEUR

| No | No de pièce | Description | Qté |
|----|--------------|--|-----|
| 1 | 12410-000009 | Sous-ensemble du couvre-culasse, zinc blanc | 1 |
| 2 | 12004-000001 | Joint du couvre-culasse | 1 |
| 3 | 14314-000001 | Écrou de réglage de soupape | 2 |
| 4 | 14311-000001 | Culbuteur de soupape | 2 |
| 5 | 14313-000001 | Boulon de réglage de soupape | 2 |
| 6 | 12003-000001 | Boulon de culasse, M8 x 60, zinc blanc | 4 |
| 7 | 12109-000004 | Étrier de blocage de la soupape | 4 |
| 8 | 12103-000001 | Ressort de la soupape | 2 |
| 9 | 12101-000006 | Guide d'étanchéité | 1 |
| 10 | 30010-000001 | Bougie d'allumage, F6RTC | 1 |
| 11 | 12131-000016 | Joint de la culasse du cylindre | 1 |
| 12 | 12110-000013 | Ensemble de soupapes | 1 |
| 13 | 12121-000013 | Soupape d'échappement | 1 |
| 14 | 12111-000010 | Soupape d'aspiration | 1 |
| 15 | 13200-000004 | Ensemble de segments de piston | 1 |
| 16 | 13122-000005 | Agrafe de l'axe de piston | 2 |
| 17 | 13010-000012 | Bielle | 1 |
| 18 | 90001-000032 | Boulon à embase hexagonal, M6 x 30, zinc blanc | 1 |
| 19 | 17004-000016 | Tube du reniflard | 1 |
| 20 | 14312-000001 | Écrou de verrouillage de soupape | 2 |
| 21 | 14090-000001 | Sous-ensemble de la plaque d'arrêt du poussoir, zinc blanc | 1 |
| 22 | 12112-000008 | Coupelle d'appui du ressort de la soupape | 2 |
| 23 | 12140-000020 | Sous-ensemble de la culasse | 1 |
| 24 | 90502-000007 | Goupille, 11 x 14 | 2 |
| 25 | 14071-000004 | Tige de soupape | 2 |
| 26 | 14081-000002 | Poussoir de soupape | 2 |
| 27 | 13111-000016 | Piston | 1 |
| 28 | 13121-000011 | Axe de piston, Ø13 x Ø45,9 | 1 |
| 29 | 11310-000009 | Sous-ensemble du carter de moteur | 1 |

| No | No de pièce | Description | Qté |
|----|--------------|--|-----|
| 30 | 90682-000008 | Joint d'huile, Ø25 x Ø41,25 x 6 | 2 |
| 31 | 90204-000013 | Goujon, M6 x 92,8 | 1 |
| 32 | 19340-000008 | Blindage inférieur, zinc blanc | 1 |
| 33 | 11011-000005 | Tuyau de vidange d'huile | 1 |
| 34 | 90408-000021 | Rondelle, Ø10 x Ø15,8 x 1,5 | 1 |
| 35 | 11007-000001 | Boulon du bouchon de vidange, M10 x 1,25 x 15, zinc blanc | 1 |
| 36 | 19304-000002 | Carénage de corps de cylindre, zinc blanc | 1 |
| 37 | 28110-000017 | Collecteur d'air | 1 |
| 38 | 28200-000016 | Ensemble du démarreur manuel | 1 |
| 39 | 30140-000001 | Bobine de charge | 1 |
| 40 | 13510-000001 | Sous-ensemble du volant moteur | 1 |
| 41 | 19352-000005 | Pompe | 1 |
| 42 | 28002-000004 | Poulie d'entraînement, zinc blanc | 1 |
| 43 | 13501-000001 | Écrou du volant d'inertie du moteur, M14 x 1,5, zinc blanc | 1 |
| 44 | 30423-000001 | Fil de moteur d'arrêt de bobine d'allumage | 1 |
| 45 | 30400-000018 | Bobine d'allumage | 1 |
| 46 | 90207-000001 | Goujon, M6 x 105, zinc blanc | 2 |
| 47 | 16002-000002 | Joint d'isolation du carburateur | 1 |
| 48 | 16003-000001 | Plaque d'isolation du carburateur | 1 |
| 49 | 16001-000001 | Joint du carburateur | 1 |
| 50 | 16100-000025 | Ensemble du carburateur | 1 |
| 51 | 17001-000008 | Joint du filtre à air | 1 |
| 52 | 17100-000019 | Filtre à air | 1 |
| 53 | 90314-000004 | Écrou, M6 x 17, chromé | 2 |
| 54 | 30431-000016 | Gaine en caoutchouc, Ø9,5 x Ø11 x 90, noir | 1 |
| 55 | 90686-000028 | Tuyau de carburant, Ø4,5 x Ø8,5 x 165 | 1 |
| 56 | 90740-000012 | Collier de serrage, Ø7, zinc blanc | 2 |
| 57 | 16210-000003 | Ampoule d'amorçage | 1 |

| No | No de pièce | Description | Qté |
|----|--------------------|---|-----|
| 58 | 35540-000009 | Sous-ensemble de l'interrupteur d'arrêt du moteur | 1 |
| 59 | 16112-000001 | Joint d'étanchéité, flotteur de carburant | 1 |
| 60 | 16161-000018 | Gicleur principal (no 68), altitude de 1 828 à 2 438 m (6 000 à 8 000 pi) | / |
| | 16161-000020 | Gicleur principal (no 70), altitude de 914 à 1 828 m (3 000 à 6 000 pi) | / |
| | 16161-000022 | Gicleur principal (no 72), standard | 1 |
| 61 | 90681-000005 | Joint d'étanchéité | 1 |
| 62 | 16400-000007 | Assemblage de l'engrenage du régulateur du moteur | 1 |
| 63 | 90547-000006 | Palier, 6205 P5C3 | 2 |
| 64 | 37060-000001 | Capteur d'huile du moteur, sans écrou | 1 |
| 65 | 14200-000010 | Assemblage de l'arbre à cames | 1 |
| 66 | 13300-000038 | Assemblage du vilebrequin | 1 |
| 67 | 11001-000007 | Joint du vilebrequin | 1 |
| 68 | 90502-000002 | Goupille, 8 x 12 | 2 |
| 69 | 11411-000008 | Couvercle du vilebrequin | 1 |
| 70 | 15030-000001 | Sous-ensemble de bouchon d'huile moteur | 1 |
| 71 | 90001-000047 | Boulon à embase hexagonal, M8 x 32, zinc blanc | 6 |
| 72 | 15010-000011 | Sous-ensemble de la jauge d'huile | 1 |
| 73 | 96101-Z120410-0003 | Kit d'assemblage de la culasse | 1 |
| 74 | 90203-000002 | Goujon, M8 x 34, zinc noir | 2 |
| 75 | 18001-000001 | Joint de sortie de l'échappement | 1 |
| 76 | 18100-000034 | Assemblage du silencieux | 1 |
| 77 | 90303-000005 | Écrou hexagonal à embase, M8, zinc blanc | 2 |
| 78 | 18140-000001 | Couverture résistante aux échaudures | 1 |
| 79 | 96003-Y18100-0018 | Kit d'assemblage du silencieux | 1 |
| 80 | 90684-000004 | Agrafe | 1 |
| 81 | 16520-000015 | Assemblage de la commande des gaz, zinc blanc | 1 |
| 82 | 16072-000001 | Boulon du support du régulateur du moteur, M6 x 21, zinc blanc | 1 |

| No | No de pièce | Description | Qté |
|-----|--------------|--|-----|
| 83 | 16063-000011 | Ressort, régulateur, Ø6 x Ø0,8 x 127, zinc blanc | 1 |
| 84 | 16062-000001 | Tige, régulateur du moteur, zinc blanc | 1 |
| 85 | 16012-000001 | Ressort de rappel du papillon des gaz | 1 |
| 86 | 90305-000007 | Écrou hexagonal à embase, M6, zinc blanc | 3 |
| 87 | 16070-000001 | Sous-ensemble de support du régulateur du moteur, zinc blanc | 1 |
| 88 | 90501-000005 | Goupille, zinc blanc | 1 |
| 89 | 90408-000020 | Rondelle, Ø6,2 x Ø15 x 0,6 | 1 |
| 90 | 16061-000001 | Bras du régulateur du moteur | 1 |
| 91 | 90305-000014 | Écrou hexagonal à embase, M10, zinc blanc | 1 |
| 92 | 30360-000001 | Sous-ensemble du support du boîtier de commande | 1 |
| 93 | 30300-000003 | Assemblage du moteur de démarrage | 1 |
| 94 | 90103-000009 | Vis, M4 x 55, zinc noir | 2 |
| 95 | 90502-000001 | Goupille, 8 x 10 | 2 |
| 96 | 90684-000003 | Agrafe | 1 |
| 97 | 37050-000001 | Protecteur d'huile, zinc blanc | 1 |
| 98 | 16667-000001 | Plaque décorée de réservoir de carburant | 1 |
| 99 | 16730-000016 | Couverture du réservoir de carburant | 1 |
| 100 | 16620-000029 | Réservoir de carburant | 1 |
| 101 | 16680-000003 | Sous-ensemble de la sortie d'huile du réservoir de carburant | 1 |
| 102 | 80057-000001 | Garde-neige avant | 1 |
| 103 | 90314-000002 | Écrou, M6, zinc blanc | 1 |
| 104 | 90001-000033 | Boulon à embase hexagonal, M6 x 35, zinc blanc | 1 |
| 105 | 90001-000026 | Boulon à embase hexagonal, M6 x 25, zinc blanc | 5 |
| 106 | 90001-000020 | Boulon à embase hexagonal, M6 x 14, zinc blanc | 5 |
| 107 | 90001-000006 | Boulon à embase hexagonal, M5 x 14, zinc blanc | 1 |
| 108 | 90001-000022 | Boulon à embase hexagonal, M6 x 16, zinc blanc | 1 |
| 109 | 90001-000016 | Boulon à embase hexagonal, M6 x 10, zinc blanc | 4 |
| 110 | 90001-000018 | Boulon à embase hexagonal, M6 x 12, zinc blanc | 7 |
| 111 | 90007-000007 | Boulon à embase hexagonal, M6 x 12, zinc blanc | 3 |

| No | No de pièce | Description | Qté |
|-----|--------------|--|-----|
| 112 | 90001-000040 | Boulon à embase hexagonal, M8 x 16, zinc blanc | 1 |
| 113 | 90408-000005 | Rondelle | 3 |
| 114 | 90001-000012 | Boulon à embase hexagonal, M6 x 8, zinc blanc | 3 |
| 115 | 16214-000001 | Gaine du tube, ampoule d'amorçage, Ø8 x 100 | 1 |
| 116 | 37200-000016 | Jauge de carburant | 1 |
| 117 | 90007-000010 | Boulon à embase hexagonal, M6 x 14, zinc blanc | 3 |

SCHÉMA DE PIÈCES DE LA TRANSMISSION

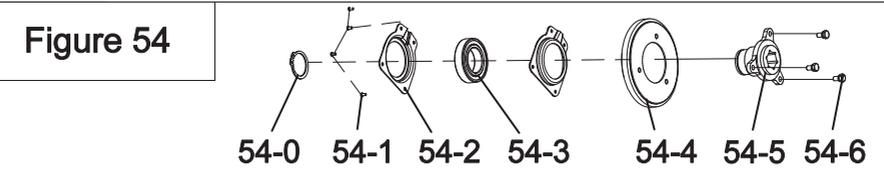
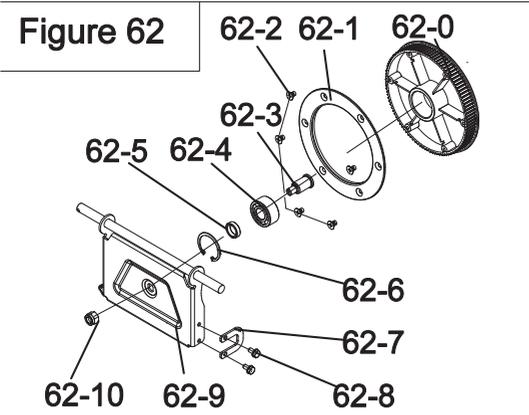
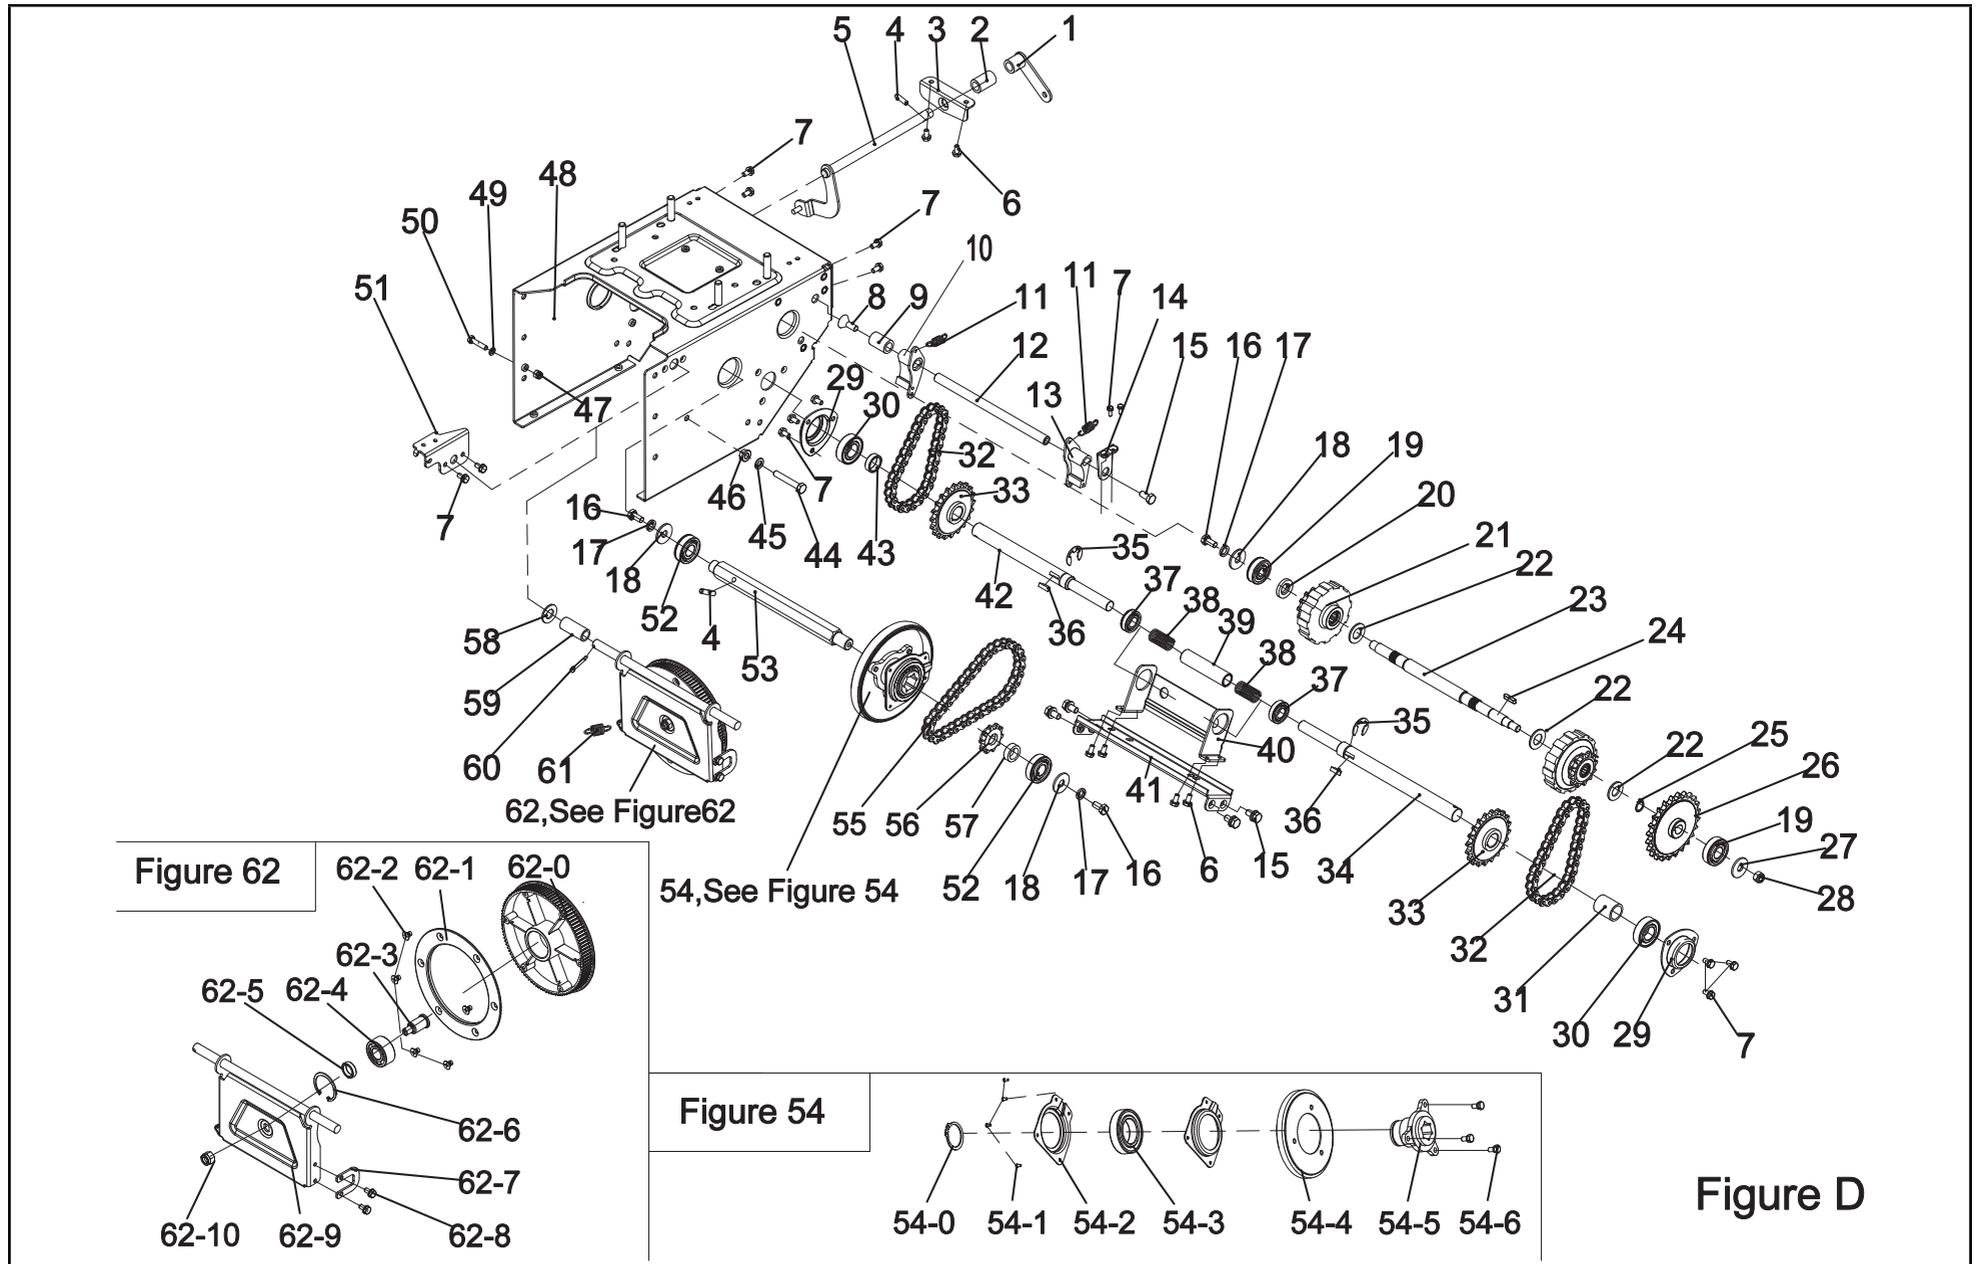


Figure D

LISTE DE PIÈCES DE LA TRANSMISSION

| No | No de pièce | Description | Qté |
|----|----------------------|---|-----|
| 1 | 09.1.09.03.001 | Bras de la fourchette | 1 |
| 2 | 05.1.35.007 | Manchon de la fourchette de débrayage | 1 |
| 3 | 09.1.01.03.008 | Plaque de connexion à angle droit | 1 |
| 4 | G879.4-2000-6-30 | Goupille fendue Ø6 x 30 | 2 |
| 5 | 07.1.35.03.014 | Fourchette de débrayage | 1 |
| 6 | G 9074.15-1988-M6-12 | Assemblage vis-rondelle de blocage M6 x 12 | 8 |
| 7 | G9074.17-1988-M6-12 | Assemblage vis-rondelle de blocage M6 x 12 | 12 |
| 8 | G 70.3-2000-M8-16 | Vis hexagonale M8 x 16 | 1 |
| 9 | 05.1.33.002 | Entretoise droite du cliquet | 1 |
| 10 | 03.1.35.47.00 | Assemblage du cliquet droit | 1 |
| 11 | 08.1.35.02.002 | Assemblage du ressort du cliquet Ø1,5 x Ø12 x 35.0 | 2 |
| 12 | 06.1.53.02.001 | Arbre de cliquet court Ø12,8 x 220 | 1 |
| 13 | 03.1.35.47.01 | Assemblage du cliquet gauche | 1 |
| 14 | 06.1.35.03.004 | Plaque de support de la tige de la griffe | 1 |
| 15 | G9074.17-1988-M8-16 | Ensemble de boulon et rondelle élastique M8 x 16 | 5 |
| 16 | G5783-2000-M8-20 | Boulon, M8 x 20 | 3 |
| 17 | G93-1987-8 | Rondelle de retenue Ø8 | 4 |
| 18 | 10.12.08.1.205 | Rondelle Ø8 x Ø28 | 3 |
| 19 | G276-1994-6301-N | Roulement à billes à gorge profonde avec gorge d'arrêt | 2 |
| 20 | 08.1.33.00.006 | Entretoise Ø18 x Ø14 | 1 |
| 21 | 03.1.35.31.00 | Assemblage de l'embrayage | 2 |
| 22 | 10.12.16.1.201 | Rondelle Ø16 x Ø30 | 2 |
| 23 | 08.1.33.04.002 | Arbre différentiel Ø18 x 286 | 1 |
| 24 | G1096-2003-5-5-22 | Clé plate de type A, 5 x 5 x 22 | 1 |
| 25 | G 894.1-1986-14 | Bague de retenue, Ø14 | 1 |
| 26 | 08.1.35.04.004 | Pignon | 1 |
| 27 | 10.12.10.1.206 | Rondelle Ø10 x Ø28 | 1 |

| No | No de pièce | Description | Qté |
|------|---------------------|--|-----|
| 28 | G6182-2000-M10 | Écrou de blocage M10 (nylon) | 1 |
| 29 | 09.1.33.03.006 | Couvercle de roulement à billes | 2 |
| 30 | G276-1994-6004 | Roulement à billes à gorge profonde, 6004RS | 2 |
| 31 | 08.1.33.04.004 | Entretoise d'arbre d'entraînement gauche | 1 |
| 32 | 10.27.08.1.002 | Chaîne de 30 joints | 2 |
| 33 | 08.1.35.04.001 | Pignon 85 x 10 | 2 |
| 34 | 08.1.35.04.002 | Arbre d'entraînement gauche | 1 |
| 35 | G896-1986-15 | Anneau élastique Ø15 | 2 |
| 36 | G1099-1979-5-7.5-19 | Clé demi-lune, 5 x 7,5 x 20 | 2 |
| 37 | 10.15.14.001 | Roulement à billes à gorge profonde à bride | 2 |
| 38 | 08.1.35.02.004 | Ressort de l'arbre d'entraînement | 2 |
| 39 | 08.1.33.04.003 | Manchon de raccordement de l'arbre d'entraînement | 1 |
| 40 | 09.1.35.03.003 | Patte de support de l'arbre d'entraînement | 1 |
| 41 | 09.1.33.03.005 | Support de montage de la patte de support | 1 |
| 42 | 08.1.35.04.003 | Arbre d'entraînement (droite) | 1 |
| 43 | 08.1.33.04.005 | Entretoise de l'arbre d'entraînement (droite) | 1 |
| 44 | G5783-2000-M8-50 | Boulon M8 x 50 | 1 |
| 45 | G97.1-2002-8 | Rondelle Ø8 x Ø16 | 1 |
| 46 | G6177.1-2000-M8 | Écrou à bride M8 | 1 |
| 47 | G6182-2000-M8 | Écrou de blocage M6 (nylon) | 1 |
| 48 | 07.1.53.06.001 | Boîte de transmission | 1 |
| 49 | G97.1-2002-6 | Rondelle Ø6 x Ø12 | 1 |
| 50 | G5783-2000-M6-35 | Boulon M6 x 35 | 1 |
| 51 | 06.1.33.03.001 | Plaque de montage de la poulie synchrone | 1 |
| 52 | G276-1994-6203-N | Roulement à billes à gorge profonde avec arrêt | 2 |
| 53 | 08.1.33.02.001 | Axe hexagonal | 1 |
| 54 | 03.1.35.07.00 | Assemblage des roues de 15,24 cm (6 po) | 1 |
| 54-0 | 10.23.35.1.001 | Bague de retenue, Ø35 | 1 |

| No | No de pièce | Description | Qté |
|-------|----------------------|--|-----|
| 54-1 | 10.25.03.1.104 | Rivet Ø3 x 6 | 4 |
| 54-2 | 09.1.01.02.004 | Enjoliveur de roue à vitesse variable | 2 |
| 54-3 | G276-1994-6007 | Roulement à billes à gorge profonde | 1 |
| 54-4 | 09.1.33.07.001 | Roue à vitesse | 1 |
| 54-5 | 08.1.17.00.002 | Moyeu de roue à vitesse variable | 1 |
| 54-6 | G 9074.15-1988-M6-12 | Assemblage vis-rondelle élastique M6 x 12 | 3 |
| 55 | 10.27.08.1.007 | Chaîne de 36 joints | 1 |
| 56 | 08.1.10.00.032 | Pignon Z10 | 1 |
| 57 | 08.1.33.04.007 | Entretoise d'arbre hexagonal | 1 |
| 58 | 10.12.13.1.201 | Rondelle Ø13 x Ø24 | 1 |
| 59 | 05.1.33.003 | Entretoise de roue de friction | 1 |
| 60 | G91-2000-2.5-30 | Goupille fendue Ø2,5 x 30 | 1 |
| 61 | 08.1.35.02.005 | Ressort de rappel de la roue de friction | 1 |
| 62 | 03.1.35.03.00 | Assemblage de la poulie synchrone | 1 |
| 62-0 | 08.1.01.00.011 | Poulie synchrone d'entraînement | 1 |
| 62-1 | 08.1.01.00.009 | Couvercle de la poulie synchrone | 1 |
| 62-2 | G819.2-1997-M6-10 | Vis à tête fraisée cruciforme M6 x 10 | 6 |
| 62-3 | 08.1.33.04.001 | Axe de la roue de friction | 1 |
| 62-4 | G278-82-3203 | Roulement à billes Ø17 x Ø40 x 17 | 1 |
| 62-5 | 08.1.01.01.001 | Douille de poulie synchrone | 1 |
| 62-6 | G893.1-1986-40 | Anneau élastique Ø40 | 1 |
| 62-7 | 09.1.33.03.001 | Support en U | 1 |
| 62-8 | G 9074.15-1988-M6-12 | Assemblage vis-rondelle de blocage M6 x 12 | 2 |
| 62-9 | 07.1.33.03.001 | Support de la roue de friction | 1 |
| 62-10 | G 889.2-2000-M10 | Écrou de blocage M10 (nylon) | 1 |

SCHÉMA DE PIÈCES DE LA VIS SANS FIN


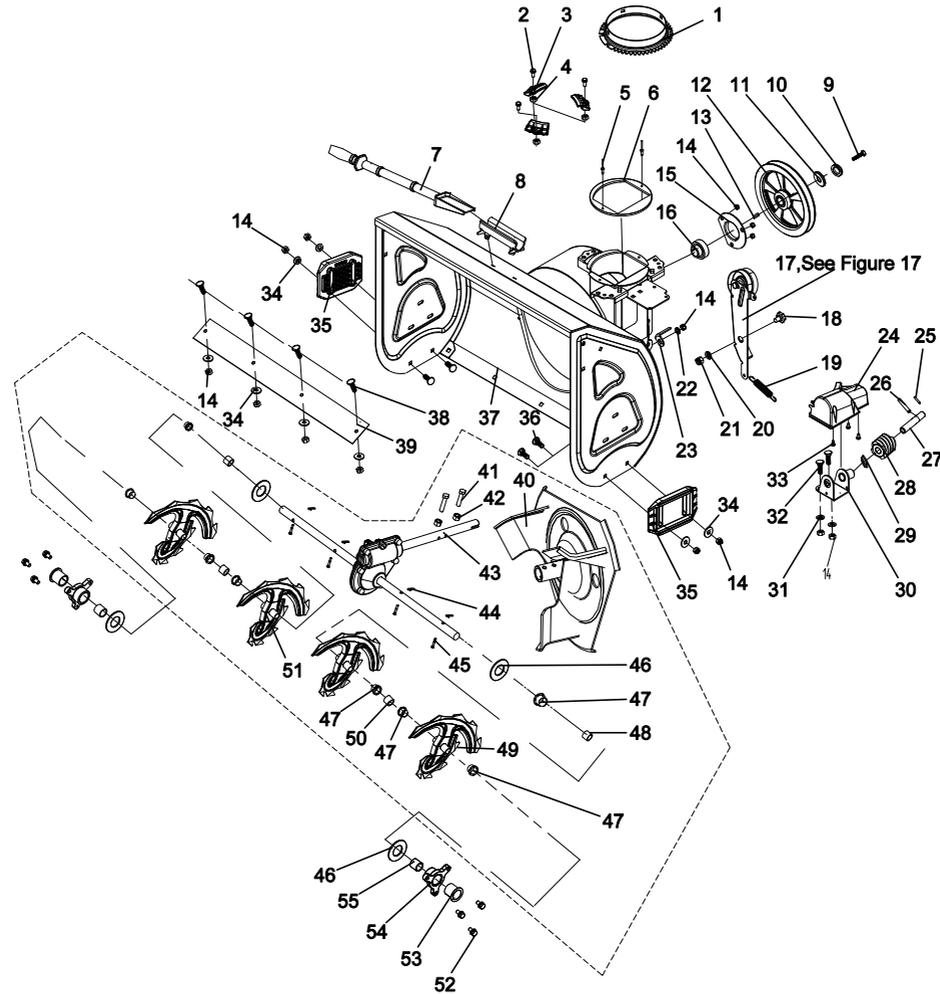


Figure E

Figure 17



LISTE DE PIÈCES DE LA VIS SANS FIN

| No | No de pièce | Description | Qté |
|------|-------------------|---|-----|
| 1 | 06.1.35.06.006 | Bague de goulotte Ø150 x 2 | 1 |
| 2 | G578-86-M6-16 | Boulon à embase, M6 x 16 | 3 |
| 3 | 05.1.21.3300 | Plaque de pression pour rebord de goulotte | 3 |
| 4 | G6182-2000-M6 | Écrou de blocage M6 (nylon) | 6 |
| 5 | 10.25.04.2.107 | Rivet aveugle M4 x 13 | 2 |
| 6 | 05.1.22.200 | Joint d'étanchéité de goulotte | 1 |
| 7 | 03.1.17.18.00 | Assemblage de déneigement (pelle) | 1 |
| 8 | 05.1.01.400 | Support de déneigement (pelle) | 1 |
| 9 | G5783-2000-M8-20 | Boulon, M8 x 20 | 1 |
| 10 | G93-1987-8 | Rondelle élastique Ø8 | 1 |
| 11 | 10.12.08.1.205 | Rondelle Ø8 x Ø28 | 1 |
| 12 | 08.1.07.06.001 | Grande poulie Ø199,24 x 24,1 | 1 |
| 13 | G1096-2003-6-6-17 | Clé de type B 6 x 6 x 17 | 1 |
| 14 | G6182-2000-M8 | Écrou de blocage M8 (nylon) | 14 |
| 15 | 09.1.01.03.004 | Couvercle de palier rond | 1 |
| 16 | G7810-UC204 | Palier rond | 1 |
| 17 | 03.1.35.11.00 | Assemblage de la poulie de tension | 1 |
| 17-0 | G6182-2000-M8 | Écrou de blocage M8 (nylon) | 1 |
| 17-1 | G97.1-2002-8 | Rondelle Ø8 x Ø16 | 1 |
| 17-2 | 08.1.01.00.012 | Douille Ø18 x 6 | 1 |
| 17-3 | 03.1.17.12.00 | Assemblage de la grande roue de tension Ø70 x 38 | 1 |
| 17-4 | 08.1.01.00.017 | Douille Ø18 x 17 | 1 |
| 17-5 | 09.1.17.03.005 | Plaque de la poulie de tension | 1 |
| 17-6 | G5783-2000-M8-45 | Boulon M8 x 45 | 1 |
| 18 | 10.01.10.1.204 | Vis M10 x 13 | 1 |
| 19 | 14.1.35.02.001 | Ressort 15 x 94,5 | 1 |
| 20 | G97.1-2002-10 | Rondelle Ø1 x Ø2 | 1 |
| 21 | G6182-2000-M10 | Écrou de blocage M10 (nylon) | 1 |
| 22 | G97.1-2002-8 | Rondelle Ø8 x Ø16 | 1 |

| No | No de pièce | Description | Qté |
|----|----------------------|---|-----|
| 23 | 06.1.01.03.005 | Guide-courroie | 1 |
| 24 | 05.1.35.013 | Couvercle de la vis sans fin | 1 |
| 25 | G879.1-2000-4-14 | Goupille fendue Ø4 x 14 | 1 |
| 26 | G879.1-2000-4-30 | Goupille fendue Ø04 x 30 | 1 |
| 27 | 08.1.10.01.006 | Arbre à vis sans fin | 1 |
| 28 | 08.1.10.01.007 | Vis sans fin de rotation de la goulotte | 1 |
| 29 | 05.1.07.300 | Douille de support de vis sans fin | 1 |
| 30 | 07.1.10.03.008 | Support de vis sans fin | 1 |
| 31 | G97.1-2002-8 | Rondelle Ø8 x Ø16 | 2 |
| 32 | G12-1988-M8-18 | Vis à collet carré M8 x 18 | 2 |
| 33 | G845-1985-ST4.8-14/F | Vis autotaraudeuse à tête cylindrique bombée ST4.8 x 14 | 3 |
| 34 | G96.1-2002-8 | Rondelle Ø8 x Ø22 | 9 |
| 35 | 05.1.19.007 | Bandes de frottement | 2 |
| 36 | G12-1988-M8-25 | Vis à collet carré M8 x 25 | 4 |
| 37 | 07.1.08.06.006 | Boîtier de la tarière (sans support de batterie) | 1 |
| 38 | G12-1988-M8-18 | Vis à collet carré M8 x 18 | 4 |
| 39 | 09.1.18.06.006 | Plaque de pelle à neige, 60,96 cm (24 po) | 1 |
| 40 | 09.1.22.06.001 | Pompe | 1 |
| 41 | 10.07.06.1.213 | Vis M6 x 38 | 2 |
| 42 | G6182-2000-M6 | Écrou de blocage M6 (nylon) | 2 |
| 43 | 03.1.07.02.06 | Assemblage de la boîte de vis sans fin, 60,96 cm (24 po) | 1 |
| 44 | 10.24.00.9.201 | Goupille fendue | 4 |
| 45 | 10.24.05.9.201 | Axe à épaulement Ø5,5 | 4 |
| 46 | 10.12.19.1.203 | Rondelle plate | 4 |
| 47 | 05.1.01.1000 | Manchon de l'arbre d'entraînement Ø23 x 15,5 | 8 |
| 48 | 05.1.09.200 | Manchon de l'arbre de sortie Ø26 x 10,5 | 6 |
| 49 | 07.1.10.06.001 | Tarière gauche | 2 |

| No | No de pièce | Description | Qté |
|----|---------------------|--|-----|
| 50 | 05.1.10.600 | Manchon de l'arbre de sortie Ø26 x 50,5 | 2 |
| 51 | 07.1.10.06.002 | Tarière droite | 2 |
| 52 | G9074.17-1988-M8-16 | Ensemble de boulon hexagonal et rondelle élastique M8 x 16 | 6 |
| 53 | 05.1.15.500 | Palier de tarière (nylon) | 2 |
| 54 | 08.1.15.00.002 | Support de tarière | 2 |
| 55 | 08.1.22.00.002 | Douille de tarière Ø19 x Ø25 x 29 | 2 |

SCHÉMA DE PIÈCES DE LA GOULOTTE

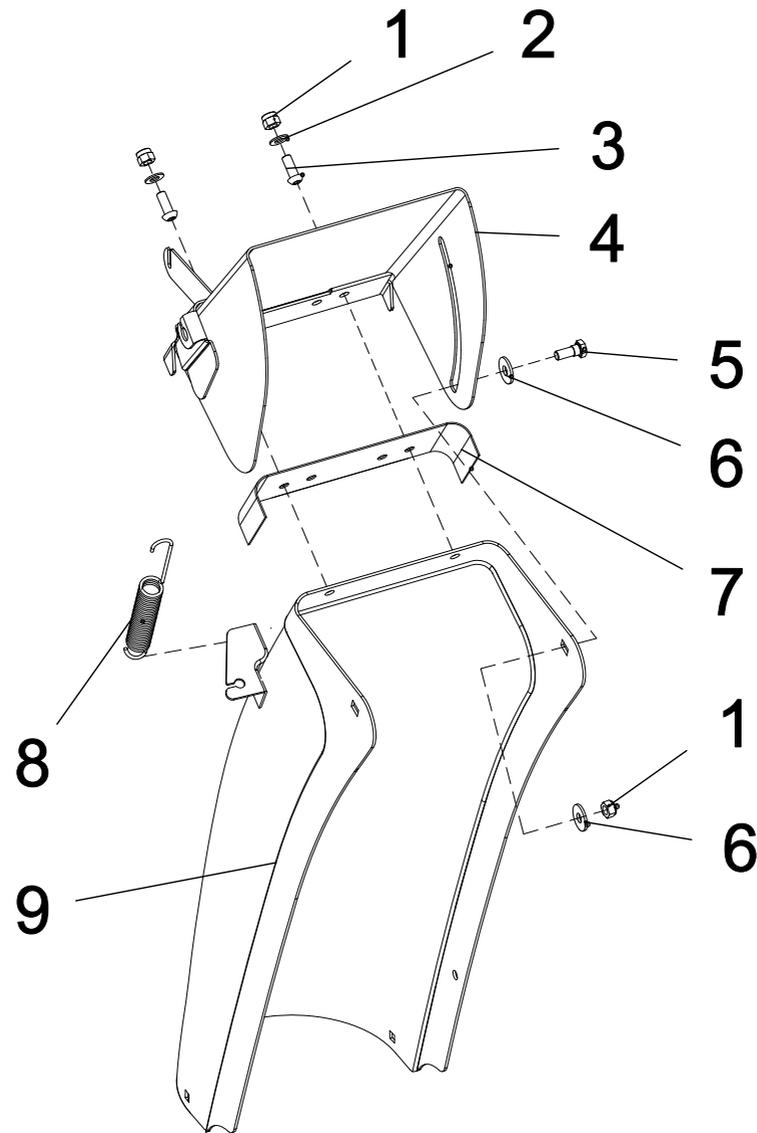


Figure F

LISTE DE PIÈCES DE LA GOULOTTE

| No | No de pièce | Description | Qté |
|----|------------------|---|-----|
| 1 | G6182-2000-M6 | Écrou de blocage M6 (nylon) | 3 |
| 2 | G97.1-2002-6 | Rondelle Ø6 x Ø12 | 2 |
| 3 | G70.2-2000-M6-13 | Vis M6 x 13 | 2 |
| 4 | 07.1.35.06.005 | Volet de la goulotte (gris froid) | 1 |
| 5 | 10.07.06.1.201 | Boulon M6 x 15 | 1 |
| 6 | G96.2-6 | Rondelle Ø6 x Ø18 | 2 |
| 7 | 05.1.35.008 | Joint en caoutchouc du volet de la goulotte | 1 |
| 8 | 14.1.22.02.002 | Ressort du volet de la goulotte Ø16 x 135 | 1 |
| 9 | 07.1.35.06.029 | Goulotte principale | 1 |

SCHÉMA DE PIÈCES DE L'ENSEMBLE DE POIGNÉES


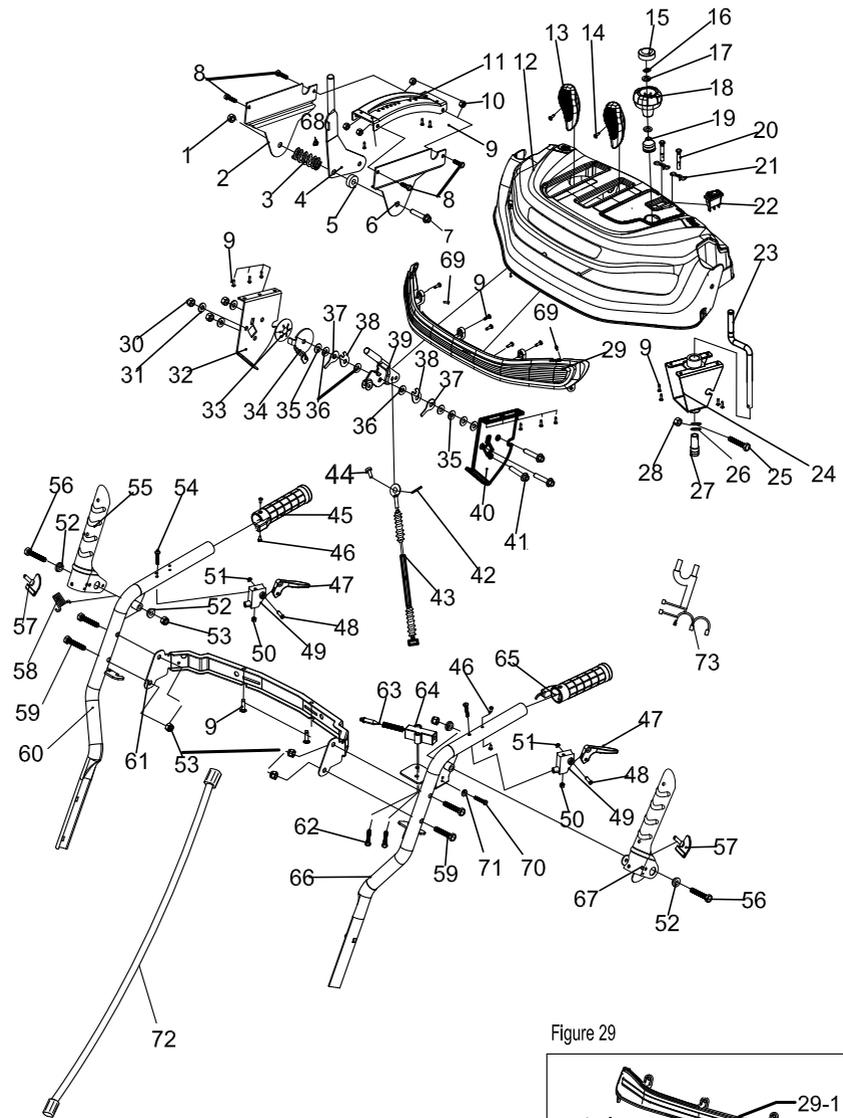


Figure G

Figure 29



LISTE DE PIÈCES DE L'ENSEMBLE DE POIGNÉES

| No | No de pièce | Description | Qté |
|----|-----------------------------|---|-----|
| 1 | G6182-2000-M10 | Écrou de blocage M10 (nylon) | 1 |
| 2 | 09.1.10.03.017 | Support d'engrenage (droit) | 1 |
| 3 | 14.1.09.02.001 | Ressort, réglage de la poignée Ø2,5 x 28 | 1 |
| 4 | 07.1.17.03.007 | Levier d'ajustement de la vitesse | 1 |
| 5 | G97.1-2002-10 | Rondelle, Ø10 x Ø28 x 2 | 1 |
| 6 | 09.1.10.03.015 | Support d'engrenage (gauche) | 1 |
| 7 | G5783-2000-M10-45 | Boulon M10 x 45 | 1 |
| 8 | G5783-2000-M16-12 | Boulon M6 x 12 | 4 |
| 9 | G845-1985-ST4.8-14/F | Vis autotaraudeuse ST4.8 x 14-F, à tête cylindrique bombée fraisée cruciforme | 21 |
| 10 | G6182-2000-M6 | Écrou de blocage M6 (nylon) | 4 |
| 11 | 09.1.10.03.014 | Plaque de réglage avant | 1 |
| 12 | 05.1.10.911 | Panneau de commande | 1 |
| 13 | 05.1.33.019 | Poignée d'engrenage | 2 |
| 14 | G845-1985-ST4.2-16/F | Vis autotaraudeuse à tête cylindrique bombée ST4.2 x 14-F | 2 |
| 15 | 05.1.35.003 | Butée de guidon | 1 |
| 16 | 10.23.10.1.001 | Bague de retenue de l'arbre Ø10 | 1 |
| 17 | G97.1-2002-10 | Rondelle, Ø10 x Ø20 x 1 | 2 |
| 18 | 05.1.35.004 | Bouton de rotation de la goulotte | 1 |
| 19 | 12.1.35.00.015 | Manchon en caoutchouc Ø31 x 30 | 1 |
| 20 | 10.24.06.9.202 | Goupille de cisaillement Ø6,1 x 37 | 2 |
| 21 | 10.24.00.9.201 | Goupille B Ø2 x 30 | 2 |
| 22 | 13.1.33.04.007 | Commutateur basculant | 2 |
| 23 | 08.1.22.03.003 | Culbuteur | 1 |
| 24 | 07.1.10.03.007 | Siège de culbuteur | 1 |
| 25 | G5783-2000-M4-20 | Boulon M4 x 20 | 1 |
| 26 | GB/T 3452.1—2005-11.2 x 2.4 | Ø11,2 x 2,4 | 2 |
| 27 | 08.1.10.01.016 | Manchon Ø16 x 42 | 1 |

| No | No de pièce | Description | Qté |
|------|-----------------|--|-----|
| 28 | G6182-2000-M4 | Écrou de blocage M4 (nylon) | 1 |
| 29 | 03.1.35.35.08 | Panneau léger | 1 |
| 29-1 | 05.1.33.017 | Base du phare | 1 |
| 29-2 | 05.1.10.008 | Bande du phare | 1 |
| 29-3 | 05.1.33.018 | Couvercle du phare | 1 |
| 30 | G6182-2000-M8 | Écrou de blocage M8 (nylon) | 3 |
| 31 | G97.1-2002-8 | Rondelle Ø8 x Ø16 | 3 |
| 32 | 09.1.10.03.031 | Support de la goulotte d'évacuation (droite) | 1 |
| 33 | 06.1.07.03.002 | Collier de serrage en forme de cuvette | 1 |
| 34 | 06.1.07.03.004 | Plaque d'amortissement 45 | 1 |
| 35 | 10.12.08.1.203 | Rondelle, Ø8 x Ø22 | 4 |
| 36 | 10.12.08.3.201 | Entretoise courbée | 3 |
| 37 | 09.1.07.03.009 | Collier de serrage en forme de gourde | 2 |
| 38 | 06.1.07.03.003 | Collier de serrage en forme de U | 2 |
| 39 | 07.1.17.03.008 | Extension de la goulotte d'évacuation | 1 |
| 40 | 09.1.10.03.030 | Support de la goulotte d'évacuation (gauche) | 1 |
| 41 | G5787-86-M8-45 | Boulon M8 x 45 | 3 |
| 42 | G91-2000-2.5-30 | Goupille fendue Ø2,5 x 30 | 1 |
| 43 | 11.1.10.002 | Câble du déflecteur de la goulotte | 1 |
| 44 | 08.1.07.01.001 | Goupille du câble du déflecteur de la goulotte | 1 |
| 45 | 05.1.33.010 | Fil de la poignée chauffante (droite) | 1 |
| 46 | 10.07.03.9.201 | Vis carrée à tête cylindrique bombée M3.5 x 10 | 4 |
| 47 | 05.1.35.016 | Poignée de direction | 2 |
| 48 | 08.1.35.02.001 | Goupille de support de la poignée | 2 |
| 49 | 05.1.35.015 | Support de la poignée | 2 |
| 50 | G6170-2000-M5 | Écrou M5 | 2 |
| 51 | G896-1986-3.5 | Rondelle fendue Ø3,5 x 1,3 | 2 |
| 52 | 08.1.01.00.019 | Rondelle de poignée Ø16 x 6 | 4 |
| 53 | G6182-2000-M8 | Écrou de blocage M8 (nylon) | 6 |

| No | No de pièce | Description | Qté |
|----|----------------------|--|-----|
| 54 | G818-2000-M5-35 | Vis à tête cylindrique bombée fraisée cruciforme M5 x 35 | 2 |
| 55 | 06.1.10.06.001 | Gâchette droite | 1 |
| 56 | G5783-2000-M8-55 | Boulon M8 x 55 | 2 |
| 57 | 05.1.01.500 | Butoir à gâchette | 2 |
| 58 | 14.1.10.02.003 | Ressort de poignée, Ø2,5 x 30 | 1 |
| 59 | G578-86-M8-50 | Boulon à embase, M8 x 50 | 4 |
| 60 | 07.1.10.06.008 | Poignée supérieure (droite) | 1 |
| 61 | 09.1.10.03.032 | Support du panneau lumineux | 1 |
| 62 | G9074.17-1988-M6-18 | Combinaison de boulons et rondelles M6 x 20 | 2 |
| 63 | 11.1.10.004 | Câble de verrouillage de la gâchette | 1 |
| 64 | 08.1.10.00.027 | Siège de verrouillage de la gâchette | 1 |
| 65 | 05.1.33.009 | Fil de la poignée chauffante (gauche) | 1 |
| 66 | 07.1.10.06.009 | Poignée supérieure (gauche) | 1 |
| 67 | 07.1.10.06.003 | Gâchette gauche | 1 |
| 68 | 12.1.10.00.002 | Bouchon en caoutchouc de la plaque de débrayage | 1 |
| 69 | G845-1985-ST4.2-14/F | Vis autotaraudeuse ST4.2 x 14 | 2 |
| 70 | G5783-2000-M6-18 | Boulon M6-18 | 1 |
| 71 | G93-1987-6 | Rondelle élastique Ø6 | 1 |
| 72 | 13.1.35.02.003 | Faisceau de câbles pour feux à DEL 1 | 1 |
| 73 | 13.1.35.02.004 | Faisceau de câbles pour feux à DEL 2 | 1 |

SCHÉMA DE CÂBLAGE

