



# QUICK START

QUICK START GUIDE • GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



## 201043

9500W Electric Start Generator

Génératrice à Démarrage Électrique de 9500 W

### **⚠ WARNING:**

Read the ENTIRE operator's manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury or even death.

### **⚠ AVERTISSEMENT:**

Lisez TOUT le manuel du propriétaire pour vous familiariser avec les caractéristiques et les fonctions du produit avant de l'utiliser.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages au produit ou aux biens matériels et causer des blessures graves, voire la mort.

**CHAMPION**  
GLOBAL POWER EQUIPMENT

[www.championpowerequipment.com](http://www.championpowerequipment.com)

© Champion Power Equipment 2020.


All Rights Reserved. / Tous droits réservés.

# Set Up / Montage

# 1.

Open shipping carton.  Assembly > Unpacking

Ouvrez l'emballage d'expédition.  Assemblage > Déballage






# 2.

Attach wheel kit.  Assembly > Install the Wheel Kit

Fixez l'ensemble de roues.

 Montage > Installation de l'ensemble de roues

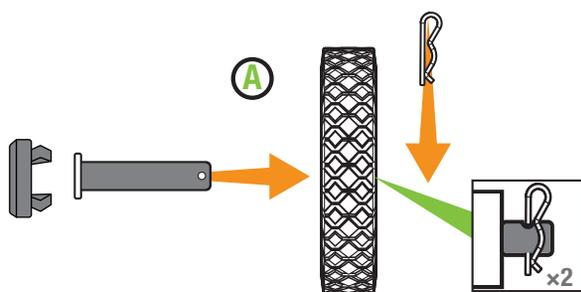

# 3.


Connect the battery.  Assembly > Connect the Battery.

Cut cable tie on each side of battery connector.  
Push two halves of battery connector together tightly.

Raccordement de la batterie.

 Montage > Raccordement de la batterie

Couper l'attache de câble de chaque côté du connecteur de la batterie.  
Poussez fermement les deux moitiés du connecteur de la batterie ensemble.

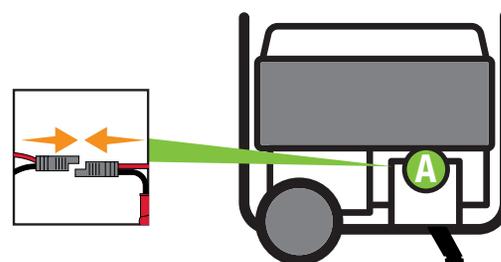


# 4.

Add oil.  Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 5W-30, up to 40.6 fl. oz. (1200 ml) DO NOT overfill.

Ajoutez de l'huile.  Montage > Pour ajouter de l'huile au moteur

Recommandation : 5W-30, jusqu'à 1200 ml (40,6 oz liq).  
ÉVITEZ de trop remplir.



## 5.

### Move the generator outdoors. / Amenez la génératrice à l'extérieur.

Move generator to an open, outdoor area. Point exhaust away. Never run generator in enclosed areas (e.g., not in house or garage).

Placer la génératrice dans une endroit bien aérée et à l'extérieure. Dirigez l'échappement à l'extérieur. Ne jamais faire fonctionner la génératrice dans les endroit renfermées. (pas dans une maison ou un garage)



Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.

Gardez tous les objets à au moins 5 pi (1,5 m) de la génératrice. La chaleur dégagée par le silencieux et le gaz d'échappement peuvent enflammer les objets combustibles.



## 6.

### Add fuel. 📖 Assembly > Add Fuel

**DO NOT** use E15 or E85.

### Ajoutez du carburant.

📖 Montage > Ajout de carburant

**N'UTILISEZ PAS** d'essence E15 ou E85.



## 7.

**DO NOT plug in** any electrical devices.

**NE BRANCHEZ PAS** l'unité dans un dispositif électrique.



**NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!**



**NE JAMAIS DÉMARRER NI ARRÊTER LA GÉNÉRATRICE AVEC DES APPAREILS ÉLECTRIQUES BRANCHÉS OU EN MARCHÉ**

## 8.

Turn the **fuel valve** "ON".

Tournez le **robinet d'alimentation en combustible** en position « EN MARCHÉ ».



# Start Up / Démarrage ⚡


## 9a.

### Electric Start

1. Move the choke lever to the “CHOKE” position.
2. Press and hold the ignition switch to the “START” position.
3. Move the choke lever to the “RUN” position.

### Démarrage électrique

1. Déplacez l'étrangleur à la position « ÉTRANGLEUR ».
2. Appuyez et maintenez le commutateur d'allumage à la position « DÉMARRAGE ».
3. Déplacez l'étrangleur à la position « EN MARCHÉ ».

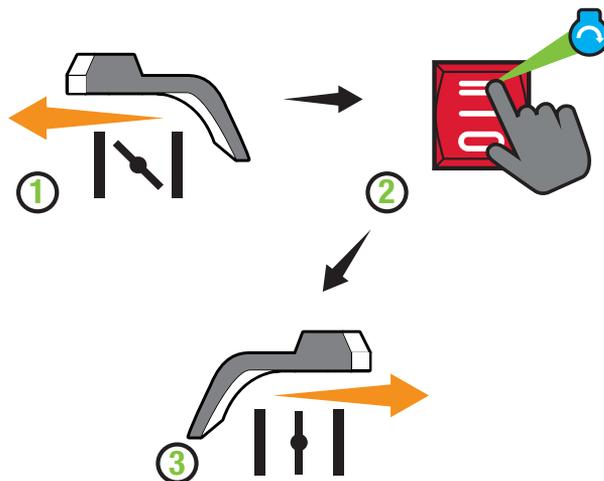


## 9b.

### Manual Start

1. Push the ignition switch to the “ON” position.
2. Move the choke lever to the “CHOKE” position.
3. Pull the starter cord.
4. Move the choke lever to the “RUN” position.

### Démarrage manuel



1. Poussez le commutateur d'allumage pour le mettre en position « EN MARCHÉ ».
2. Déplacez l'étrangleur à la position « ÉTRANGLEUR ».
3. Tirez la corde de démarreur.
4. Déplacez l'étrangleur à la position « EN MARCHÉ ».

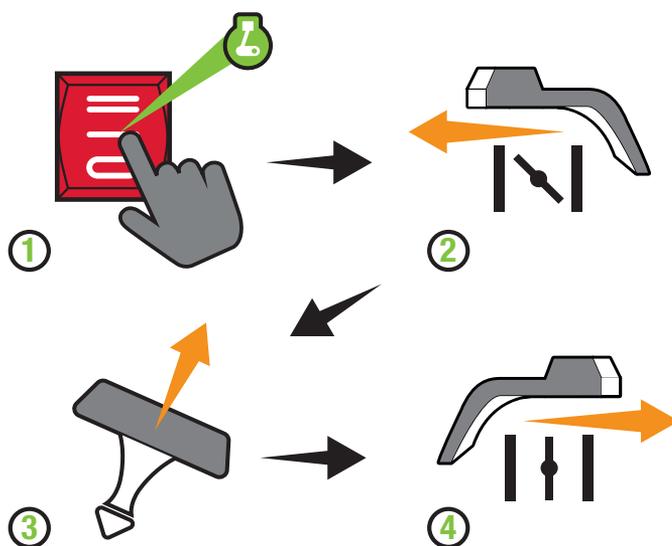

## 10.

**Plug in.** 📖 Operation > Connecting Electrical Loads.

**Branchement.** 📖 Fonctionnement > Branchement des charges électriques.



Visit our YouTube channel to watch our how-to videos and subscribe to view our latest videos on our Champion Power Equipment products!

Visitez notre chaîne YouTube pour regarder nos vidéos pratiques et abonnez-vous pour voir nos dernières vidéos sur nos produits Champion Power Equipment!

NEED ASSISTANCE OR HAVE A QUESTION?  
GIVE US A CALL.

VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE OU AVEZ UNE QUESTION?  
APPELEZ-NOUS.

 1-877-338-0999

CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM