




QUICK START

QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



PARTS INCLUDED / Partes incluidas

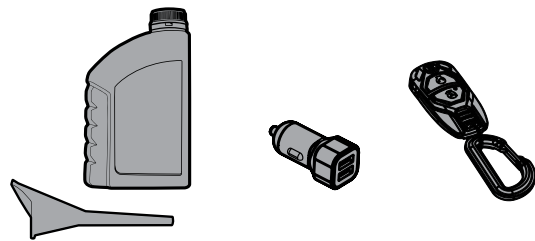

! DANGER / PELIGRO

MOVE GENERATOR OUTDOORS
 Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.

NEVER use inside a home or garage, **EVEN IF** doors and windows are open.
ONLY use **OUTSIDE** and far away from windows, doors, and vents.

MUEVA EL GENERADOR AL INTERPERIE
 El uso de un generador en interiores PUEDE MATARLO EN MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Éste es un veneno que no se puede ver ni oler.

NUNCA lo use dentro del hogar ni el garaje, **INCLUSO SI** las puertas y ventanas están abiertas.
 Úselo **SÓLO** a la **INTEMPERIE** lejos de ventanas, puertas, y orificios de ventilación.

! WARNING / ADVERTENCIA

Read the **ENTIRE** operator's manual to become familiar with the features of this product before operation. This QuickStart Guide **IS NOT** a substitute for the Operator's Manual.

Failure to operate the product correctly could result in damage to the product, personal property or cause serious injury or death.

Lea el manual del operador COMPLETO para familiarizarse con las características de este producto antes de la operación. Esta guía de inicio rápido NO es un sustituto del Manual del operador.

La falta de operación correcta del producto podría resultar en daños al producto, propiedad personal, o causar lesiones graves o la muerte.

! NOTICE / AVISO

Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.

Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.

1.


Connect the battery.  Assembly > Connect the Battery.

Push two halves of battery connector together tightly.


Conecte la batería.

 Montaje > Conecte la Batería.

Empuje las dos mitades del conector de la batería firmemente.

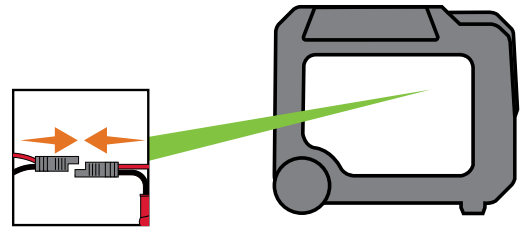

2.

Add oil.  Assembly > Add Engine Oil.

Recommended: 10W-30, up to 20.3 fl. oz. (600 ml) DO NOT overfill.

Agregue aceite.  Montaje > Agregue Aceite al Motor.

Recomendado: 10W-30, hasta 20.3 fl. oz. (600 ml) NO sobrellene.




3.

Move the generator outdoors. / *Mueva el generador afuera.*



ONLY USE OUTSIDE AND FAR AWAY FROM WINDOWS, DOORS, AND VENTS.

ÚSELO SÓLO A LA INTEMPERIE LEJOS DE VENTANAS, PUERTAS, Y ORIFICIOS DE VENTILACIÓN.



4.


Add fuel.  Assembly > Add Fuel.

DO NOT use E15 or E85.

Agregue combustible.

 Montaje > Agregue combustible.

NO use E15 o E85.

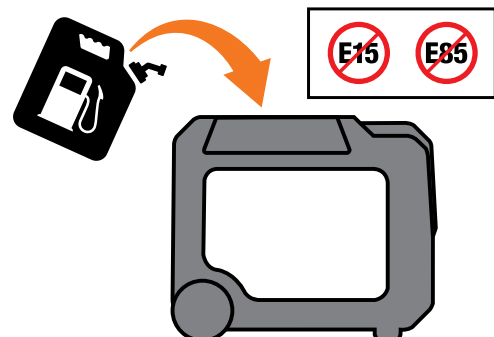

5.


DO NOT plug in any electrical devices.

NO enchufe ningún aparato electrónico.



NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!

¡NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS!



6.

Turn the **fuel dial** to the “ON” position.

Gire el dial de combustible a la posición “ENCENDIDO.”




7.

Press the **ignition control button** to enter standby mode.

NOTE: If the button does not illuminate, the battery is dead and the Manual Start with choke lever procedure should be used.

Oprima el boton de control de encendido para entrar en el modo de espera.

NOTA: Si el botón no se ilumina, la batería está agotada y se debe utilizar el procedimiento de inicio manual con palanca del ahogador.




8a.

Wireless Start

Press and release the “**START**” button on the remote control.

Encendido Inalámbrico

Oprima y suelte el botón “ENCENDER” en el control remoto.



8b.

Electric Start

Press the **ignition control button** to start the engine.

Encendido Eléctrico

Oprima el botón de control de encendido para arrancar el motor.




8c.

Manual Start

- a. Push the **choke button** to the “CHOKE” position, **OR**
b. Move the **choke lever** to the “CHOKE” position.
- Pull the **starter cord**.
- a. Push the **choke button** to the “RUN” position, **OR**
b. Move the **choke lever** to the “RUN” position.

Encendido Manual



- a. Oprima el **botón del ahogador** a la posición “AHOGAR” **O**
b. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición “AHOGAR.”
- Jale el **arrancador retráctil**.
- a. Oprima el **botón del ahogador** a la posición “CORRER” **O**
b. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición “CORRER.”

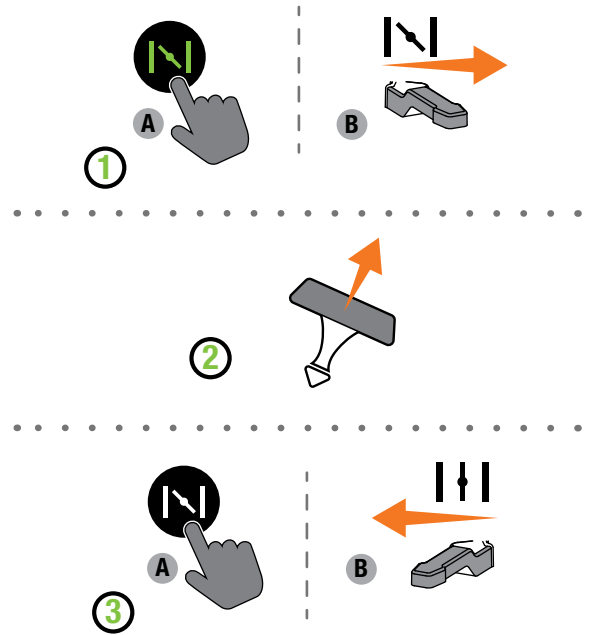

9.

Plug in. Operation > Connecting Electrical Loads.

Enchufe. Operación > Conectando Cargas Eléctricas.

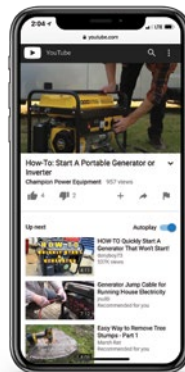

Visit our YouTube channel to watch our how-to videos and subscribe to view our latest videos on our Champion Power Equipment products!

Visite nuestro canal de YouTube para ver nuestros videos de guías o suscribase para ver los videos más recientes en nuestros productos Champion Power Equipment.



1-877-338-0999

CHAMPIONPOWEREQUIPMENT.COM



TAKEYOURGENERATOROUTSIDE.COM